

SCBB05-AC100V

日本特許製品

回転型 LED 点滅制御システム


安全製品に

店舗の
アイキャッチに

空間演出に

AC100V 直結

※配線がより、更に簡単！！
※電源装置が要らないので
スペースを悩まず！！

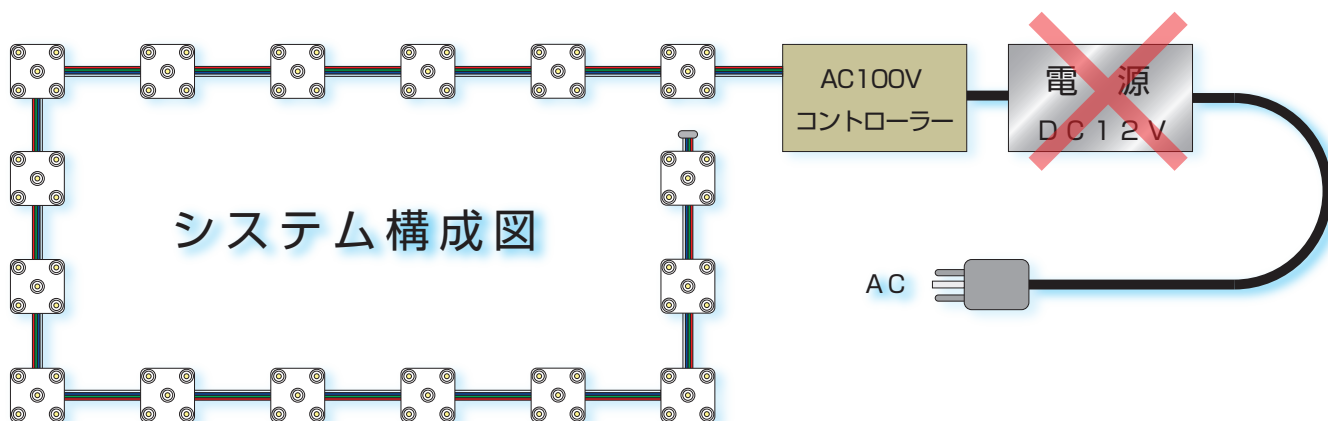


選べる 点滅・演出モード + スピードコントロール機能

- | | |
|--|--|
| モード① 2点1減回転モード (ぐるぐる回るような感じのモード) →10回 | モード⑥ A-AB-ABC-全体Offの繰返し →10回 【矢印点滅の演出に最適】 |
| モード② モード①の反対方向 →10回 | モード⑦ モード⑥の反対方向 →10回 |
| モード③ モジュール全体がOn/Offの繰返し →10回 | モード⑧ モード①②④をセットで演出 |
| モード④ モジュール全体が調光しながら On/Offの繰返し →6回 | モード⑨ モジュール全体が点灯 |
| モード⑤ 交互に調光しながら On/Offの繰返し X・Yグループ →各5回 | |

※ 別注モードはご相談ください

※上記のパターンだけでなく**ご要望に応じて製作可能**ですのでお気軽にご相談ください。

LED 5 球タイプ

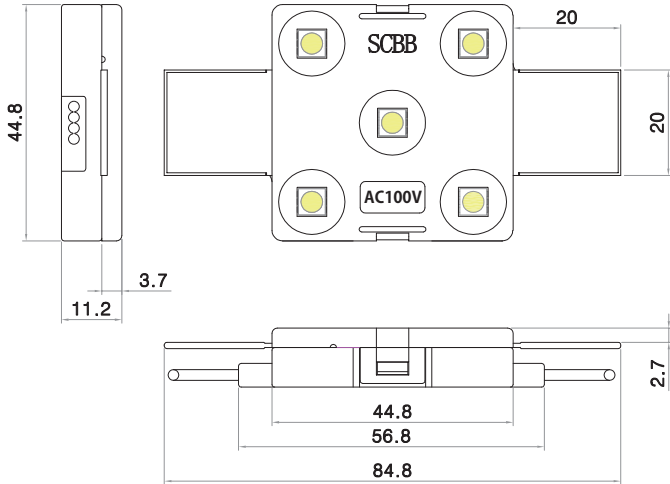

製品仕様 (SCBB05-AC100V)

| | |
|----------|----------------------------|
| 製造メーカー | : (株) サインクロス (韓国工場) |
| 製品寸法 | : W44.8 x D44.8 x H11.2 mm |
| PCB材質 | : FR4 |
| 本体材質 | : ABS |
| 素子 | : 韓国産純正品 3CHIP |
| 色温度 | : 8,000 ~ 9,000k (電球色は相談要) |
| 駆動電圧 | : AC100V |
| 消費電流 | : 16mA |
| 消費電力 | : 1.58W |
| 電線 | : 4本白色 (裏側は、共通線赤線) |
| モジュール間 | : 135mm |
| モジュールピッチ | : 180mm |
| 重量 | : 33g |
| 1リレー接続数 | : 48モジュール |
| 輝度 | : 1球あたり 5,000mcd 以上 |
| 防塵防水 | : IP67 |
| 放熱 | : 放熱回路構成 |
| 力率 | : 97%以上 |

専用 AC100V コントローラー

【SCBB-CTR-AC100V】

最大直列接続数


: AC100V 回転型 5球モジュール 300個まで

プラBOX外形寸法

: 140×140×40

演出スピード調節
スイッチ

演出モード切替
スイッチ

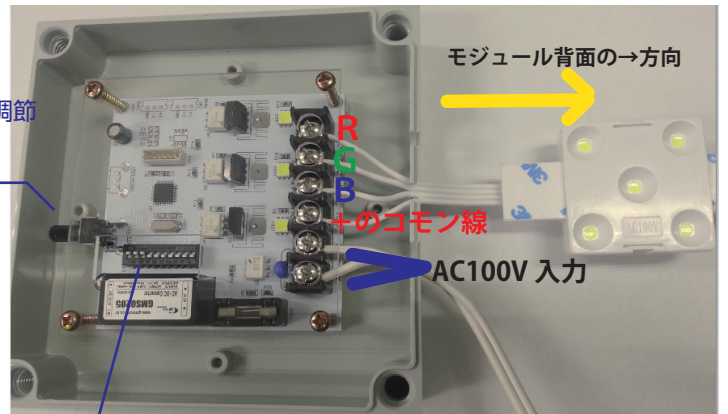

※コントローラーBOXは、防水BOXにし、スピード調節スイッチを中に入れましたので電線接続部分を下向きにすれば、屋外でも使えます。(2014年10月販売分から)


※製品保証:

LEDモジュール及びコントローラー: 購入日より1年保証

※詳細の保証内容に関しては、別紙の【取扱説明書】をご参考下さい。



モジュールの背面

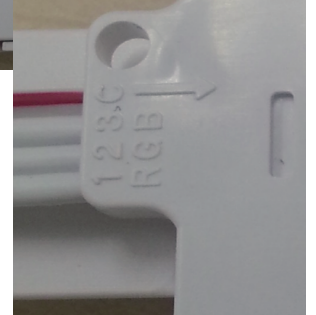

※仕様は、改良のために予告なく変更する場合があります