
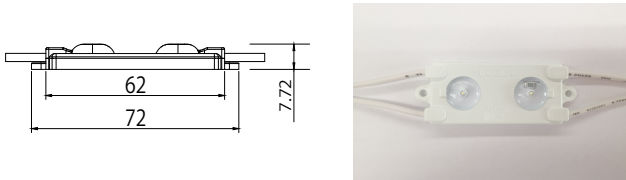


# AC100VLEDレンズモジュール

型番：WLENS-2.6W-100V

## 承認図

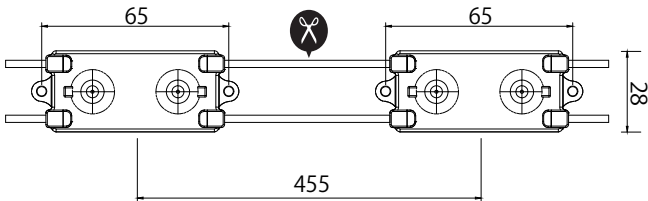

・乳半アクリル5t / LED色温度6500K (厚み・距離単位mm)

厚み	150x150	180x180	200x200	220x220	250x250	300x300	350x350	400x400
D80	6200 ○	4700 ○	3400 △	3300 △	2900 ×	2100 ×	1800 ×	1550 ×
D100	5600 ○	4400 ○	3000 ○	2900 ○	2500 △	1800 △	1500 ×	1100 ×
D150	4600 ○	3800 ○	2500 ○	2400 ○	2200 ○	1300 ○	1200 ○	700 △
D200	4000 ○	3400 ○	2100 ○	2000 ○	1900 ○	1100 ○	1050 ○	600 ○

○・・・ムラ無 △・・・若干有り(意匠によって異なる) ×・・・ムラ有り

・FFシート(パナグラフィックス960) / LED色温度6500K (厚み・距離単位mm)

厚み	150x150	180x180	200x200	220x220	250x250	300x300	350x350	400x400
D80	2900 ○	2300 ○	1700 △	1500 △	1300 △	900 ×	800 ×	600 ×
D100	2600 ○	2100 ○	1500 ○	1400 ○	1200 ○	800 △	700 ×	500 ×
D150	2200 ○	1900 ○	1200 ○	1000 ○	900 ○	600 ○	500 ○	350 ○
D200	1900 ○	1700 ○	1000 ○	900 ○	800 ○	500 ○	400 ○	300 ○

○・・・ムラ無 △・・・若干有り(意匠によって異なる) ×・・・ムラ有り

## 仕様書

品番	WLENS-2.6W-AC100V
LED素子メーカー	ソウル半導体
入力電圧(V)	AC100V
力率	94%以上
消費電力(W)	2.6(1個当たり)
駆動電流(mA)	26(1個当たり)
全光束(lm)	236(1個当たり)
最大直結数(個)	120
照射角度(°)	165°
色温度(K)	3000 / 6500
配線種類	PSE認証(2C-0.75mm <sup>2</sup> )
防水規格	IP65認証
レンズ仕様	PMMA, UL-94-HB(難燃性)
推定寿命	4万時間
本体材質	PBT
PCB基盤	METAL PCB
外寸法(mm)	65 x 28 x 8.6
重量(g)	20
動作温度(°C)	-20°C ~ 60°C
梱包連結数(個)	30
生産国	韓国
保証期間	3年

## 取り扱い注意事項

ご使用になる方やほかの方々への危害や損害を防ぐために、必ず守ってください。以下の注意事項に反する使い方をしますと破損、感電、発火の恐れがあります。

### 禁止

必ず定格入力電圧AC100Vをご使用ください。  
 定格入力電圧AC100V以外に絶対接続しないでください。  
 LEDに通電したままの結線や切断はしないでください。故障や感電の原因になります。  
 本モジュールは、1個で1セットとなります。適正な箇所まで切断してください。  
 本製品は精密機器に影響を及ぼすことがありますので、精密機器を使用する場所でのご使用はご遠慮ください。

LEDモジュールは、次のような環境でご使用にならないでください。

- ・屋外露出環境全般
- ・高温になる場所
- ・湿度の高い場所
- ・粉塵が多い場所
- ・腐食性ガスが発生する場所
- ・海水や有機溶剤に直接さらされる場所
- ・電界や磁界の影響を受ける場所
- ・激しい震動や衝撃の加わる場所
- ・常時震動のある場所

製品に次のような行為は行わないで下さい。

- ・分解や改造をする
- ・無理に引っ張ったりねじったりする
- ・電源コードに傷をつける
- ・損傷したコードを使用する
- ・落下させたり激しい振動や強い衝撃を与える

### 注意

- ・電源の接続は「電気技師の免許」が必要です。
- ・供給される電源は、必ず適正な容量の漏電ブレーカーを使用して下さい。
- ・容量が適正でない場合、ブレーカーが作動せず発火の危険があります。
- ・リード線をカットした場合、結線箇所を圧着スリーブ、熱収縮チューブ等で絶縁、防水処理をして下さい。

## 製品保証に関する注意事項

- ※ LEDモジュールの保証期間・保証規定に関しましては営業担当までお問い合わせください。
- ※ 弊社が行う保証は、正しい施工・使用を行ったにも関わらず不良が認められた製品の交換のみとさせていただきます。
- ※ 取替えにより発生する工事費用等の二次的発生費用はいかなる場合も保証致しかねます。



株式会社 サインクロス

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-6, 1004

TEL. 03-5348-7991 FAX. 03-5348-7995